

K 45121




**Direktaufgabe Parkett / Laminat**

System E-ENERGY CARBON PET

- 1 Parkett / Laminat (schwimmend verlegt)
- 2 E-ENERGY CARBON PET 0,4 mm
- 3 Trittschalldämmung / Unterlagsbahn z.B. CF DIRECT 1.5 1,5 mm
- 4 Randdämmstreifen EPS | NEO
- 5 ggf. Feuchtigkeitssperre

2 mm

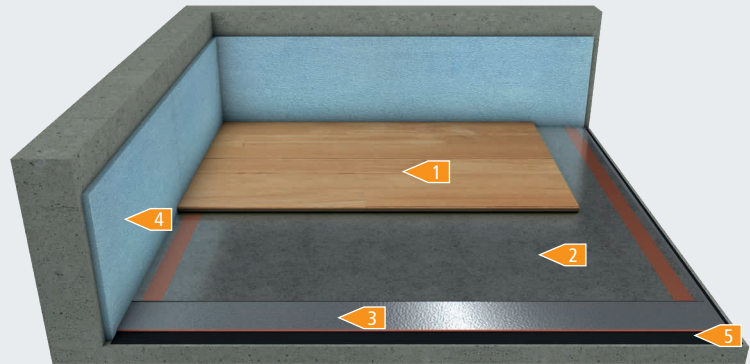

**Ohne Zusatzwärmedämmung**

	0,009 m <sup>2</sup> K / W	Richtungsweisender Wert in Abhängigkeit der Trittschalldämmung
	5,59 W / m <sup>2</sup> K	Wärmeübergangswiderstand R <sub>si</sub> = 0,17 m <sup>2</sup> K/W berücksichtigt
	16 dB	Richtungsweisender Wert in Abhängigkeit der Trittschalldämmung

	2 kg / m <sup>2</sup> ohne Bodenbelag
	≤ 2,0 kN / m <sup>2</sup>
	≤ 2,0 kN * ≥ 20 cm <sup>2</sup>

Kategorie	EN 1991	EN 1991/NA	SIA 261
	✓ A	✓ A2 A3	✓ A1
	–	✓ B1 D1	–
	–	–	–

- Ebenen, sauberen, tragfähigen Untergrund vorbereiten. Trockenstriche und Holzwerkstoffplatten sind stets zweilagig und im Versatz auszuführen.
- Holzbalkendecken müssen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein
- Klebstoff- und Produktempfehlungen siehe Materialfreigaben
- Bei den technischen Werten handelt es sich um richtungsweisende Angaben, die in Abhängigkeit des Herstellers und der verwendeten Materialien variieren können. Die Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik sind stets zu beachten.  
Schnittkanten an Kopf- und Fußenden sowie an Aussparungen zum Schutz vor Fehlströmen (z.B. durch eine aluminiumbeschichtete Unterlagsbahn) vollständig mit Isolierklebeband gemäß Montageanleitung abkleben.